



## SPB 260

### ○ Área de pisada grande:

- Aumenta la flotación y minimiza la alteración del suelo en el suelo.


### ○ Patrón de diamante optimizado:

- Reduce las grietas en las ranuras minimizando el deslizamiento.

### ○ Pesado bajo la banda de rodamiento:

- Garantiza resistencia a pinchazos e impactos, reduciendo así el tiempo de inactividad.

# R-3

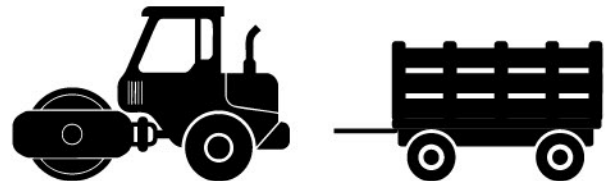

Medida	Ancho de Rin	Rin Alternativo	Tipo	Lonas	IC/CV	Ancho de Sección	Diámetro Exterior	Profundidad de Grabado	Radio Estático de Carga	Longitud de la Circunferencia	Presión de Inflado	Capacidad de Carga
						mm	mm	mm	mm	mm	PSI	kg
23.1-26 (DB)	DW20B	-	TL	18PR	170 A8	587	1581	30	710	4748	38	6000