


GL111

Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta regional y urbana 100% pavimentada, en camiones ligeros y busetas.
- Múltiples estrías en la banda de rodamiento que generan la disipación de calor y minimizan el desgaste irregular.
- Cuatro surcos en la banda de rodamiento que ayudan a una eficiente evacuación de agua, cuando ruedan sobre suelo mojado.

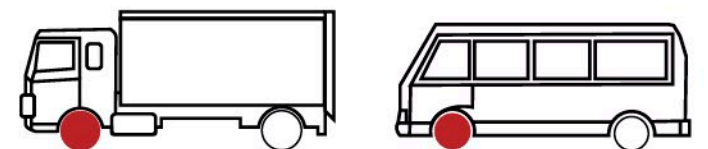

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
215/75 R17.5	135/133	J(100)	16PR	13.0	6.00	767	160	2180/2060	123	26.6	4-1
235/75 R17.5	143/141	J(100)	16PR	13.0	6.75	797	180	2725/2575	127	29.5	4-1