

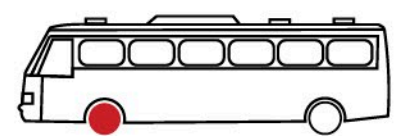


## GL602



### Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional y trailer en una ruta regional 100% pavimentada, en tractos, camiones y buses.
- Banda de rodamiento con compuesto de caucho especial, que reduce la resistencia a la abrasión.
- Cuatro anchos surcos en la banda de rodamiento que garantizan una excelente evacuación del agua.
- Carcasa y pestañas reforzadas que propocionan un excelente manejo y rendimiento.

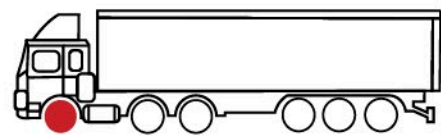

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
295/80 R22.5	152/149	M(130)	18PR	13.0	9.00	1044	225	3550/3250	130	51.0	4-1