


GL628

Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada, en busetas y camiones livianos.
- Diseño asimétrico en los bloques de la banda de rodamiento que proporcionan una excelente tracción y un desgaste regular.
- Carcasa y pestañas reforzadas que proporcionan una gran capacidad de carga.

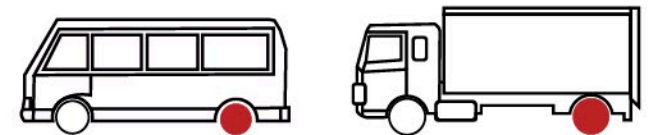

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
235/75 R17.5	143/141	J(100)	16PR	14.5	6.75	797	182	2725/2575	127	30.0	4-1
215/75 R17.5	135/133	J(100)	16PR	13.5	6.00	767	163	2180/2575	123	26.0	4-1