


GL707



Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta mixta 50% pavimentada y 50% trocha, en volquetas y mixers.
- Compuesto especial de la banda de rodamiento que proporciona una alta resistencia a los desgarros.
- Carcasa y pestañas reforzadas que proporcionan una gran capacidad de carga.

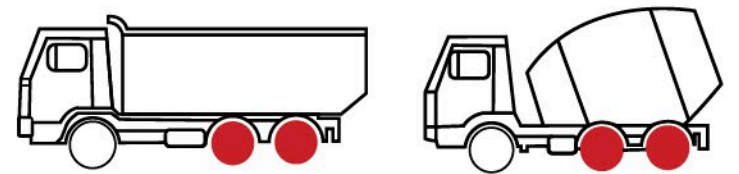

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
12 R22.5	152/149	M(130)	18PR	19.0	9.00	1085	228	3550/3250	135	63.0	4-1