


## A705



### Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada, en tractos, camiones, volquetas, buses, busetas y camión liviano.
- Banda de rodamiento de buena resistencia a la abrasión.
- El diseño de la ranura lateral mejora eficazmente la autolimpieza y evita la perforación con piedra.
- Carcasa reforzada con 18 lonas que brinda mayor capacidad de carga.

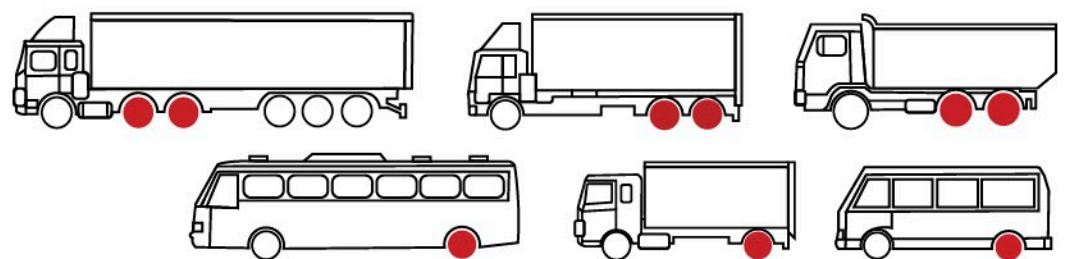

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
295/80 R22.5	152/149	L(120)	18PR	18.8	9.00	1053	248	3550/3250	130	67.0	5-1
235/75 R17.5	143/141	L(120)	18PR	14.5	6.75	806	207	2725/2575	120	34.0	4-1