


## A601

### Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de dirección y libres, en una ruta 100% pavimentada en mixers y trailers.
- Cuatro surcos que permiten la evacuación del agua en piso mojado.
- Diseño de alta resistencia al desgaste: Nueva fórmula duradera de la banda de rodamiento.
- Gran resistencia al desgaste parcial: El diseño optimizado del perfil hace que la fuerza de la banda de rodamiento sea más uniforme.
- El diseño de escalera escalonada tiene excelente función de sujeción anti-piedras, con cuatro ranuras longitudinales en zigzag para diversas condiciones complejas de la carretera para obtener un mejor rendimiento antideslizante.

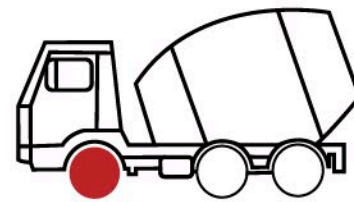

| Medida       | LI  | Símbolo velocidad (Km/h) | Lonas | Profundidad de grabado mm | Ancho de Rin pulgadas | Diámetro Exterior mm | Ancho de banda mm | Capacidad de carga kg S D | Presión de inflado PSI | Peso de la llanta kg | Construcción |
|--------------|-----|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 385/65 R22.5 | 164 | J(100)                   | 24PR  | 16.5                      | 11.75                 | 1073                 | 317               | 5000                      | 130                    | 81.0                 | 5-1          |