


STAR LUG MX

Set incluido
(Neumático + Protector)



Características

- Llanta convencional para ser usada en el eje de tracción en una ruta regional 70% pavimentada y 30% trocha, en camiones livianos y camiones.
- Compuesto de caucho en la banda de rodamiento de alta resistencia a la abrasión, lo que se traduce en un gran rendimiento kilométrico.
- Carcasa y pestaña reforzada, lo cual aseguran una buena capacidad de carga y una gran reencauchabilidad.

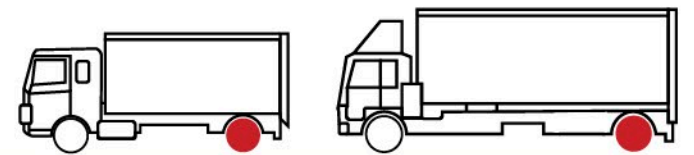

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
10.00-20	146/142	K(110)	16	22.0	7.50	1086	3000/2650	115	8.00