


STAR LUG TX

Características



- Llanta convencional para ser usada en el eje de tracción en una ruta regional 70% pavimentada y 30% trocha, en camiones y buses.
- Compuesto de caucho en la banda de rodamiento de alta resistencia a la abrasión, lo que se traduce en un gran rendimiento kilométrico.
- Carcasa y pestaña reforzada, lo cual aseguran una buena capacidad de carga y una gran reencauchabilidad.

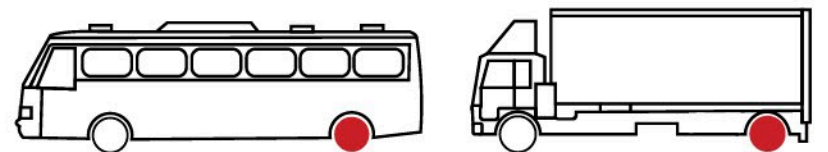

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
9.00 - 20	144/139	M(130)	16PR	23.0	7.00	1044	-	2800/2430	125	42.0	-