


# TB 1000

## Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de dirección y libres, en una ruta 100% pavimentada, en mixers y trailers.
- Banda de rodamiento de gran resistencia a la abrasión.
- Diseño en la banda de rodamiento que proporciona menos ruido y menor resistencia al rodamiento.
- La estructura reforzada proporciona una excelente estabilidad y seguridad.
- Cuatro surcos que permiten la evacuación del agua en piso mojado.

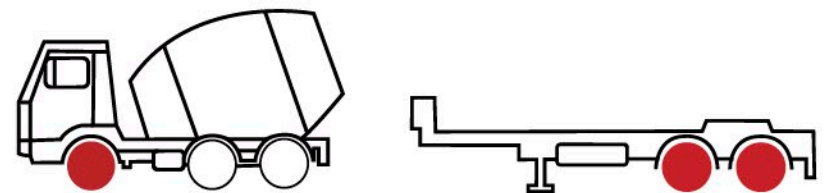

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
385/65 R22.5	160	K(110)	20PR	16.0	11.75	1072	290	4500	130	74.0	4-1