


TRACK KING

Características



- Llanta convencional para ser usada en el eje direccional en ruta regional y urbana 70% pavimentada y 30% trocha, en camiones livianos, camiones, busetas y buses.
- Cuatro surcos en la banda de rodamiento que asegura una buena evacuación de agua cuando rueda sobre pisos mojados.
- Banda de rodamiento con doble radio de curvatura que minimiza el desgaste irregular.

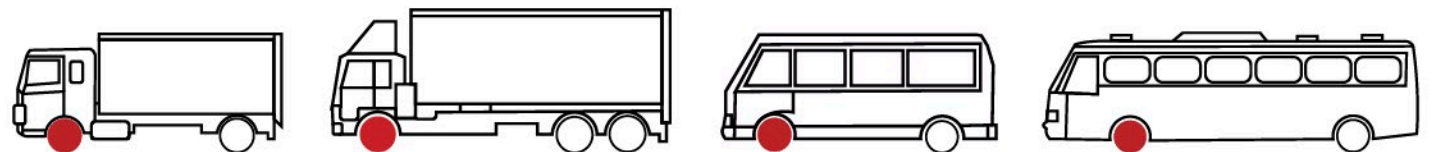

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg		Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
							S	D		
11.00 - 20	150/145	K(110)	16	17.5	8.00	1080	3350/2900	115	8.50	
10.00 - 20	146/142	K(110)	16	17.0	7.50	1072	3000/2650	115	8.00	
9.00 - 20	141/137	K(110)	14	17.0	7.00	1064	2575/2300	110	7.50	
8.25 - 16	129/127	M(130)	18	13.5	6.00	846	1850/1750	110	6.50	
7.50 - 16	124/121	M(130)	16	13.5	6.00	836	1600/1450	110	6.50	
7.00 - 15	110/105	M(130)	10	12.0	5.50	755	1060/925	75	6.00	