


VI-121

Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional y trailer en una ruta regional 100% pavimentada, en tractos, camiones, camiones ligeros y busetas.
- Banda de rodamiento con compuesto de caucho especial que reduce la resistencia a la abrasión.
- Cuatro surcos en la banda de rodamiento que evacuan el agua cuando ruedan sobre piso mojado, y con eyectores de piedra que protegen la banda de rodamiento.
- Carcasa y pestañas reforzadas que propocionan una gran capacidad de carga.

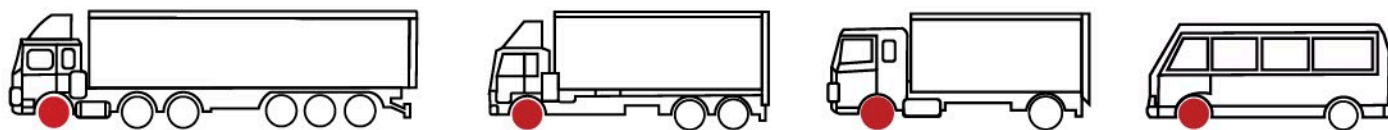

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
295/80 R22.5	152/149	M(130)	18PR	16.5	9.00	1044	245	3550/3250	130	60.0	4-1
9.5 R17.5	143/141	J(100)	18PR	13.0	6.75	842	170	2725/2575	127	32.0	4-1
9.5 R17.5	143/141	J(100)	16PR	13.0	6.75	842	170	2725/2575	127	32.0	4-1