

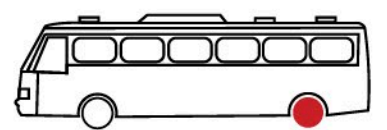


# VI-638

## Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada, en tractos, camiones y buses.
- Diseño de bloques que generan una alta tracción.
- Carcasa y pestañas reforzadas que proporcionan una gran capacidad de carga.

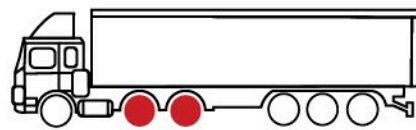

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
12 R22.5	152/149	M(130)	18PR	20.0	9.00	1085	235	3550/3250	135	67.0	4-1