


VI-768

Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta 70% pavimento y 30% destapado, en tractos, camiones, volquetas y mixers.
- Banda de rodamiento de buena resistencia a la abrasión y a los cortes.
- Distribución de bloques en la banda que evitan el atrapamiento de piedras y generan una alta tracción sobre terrenos lodosos.
- Carcasa reforzada que brinda mayor capacidad de carga.

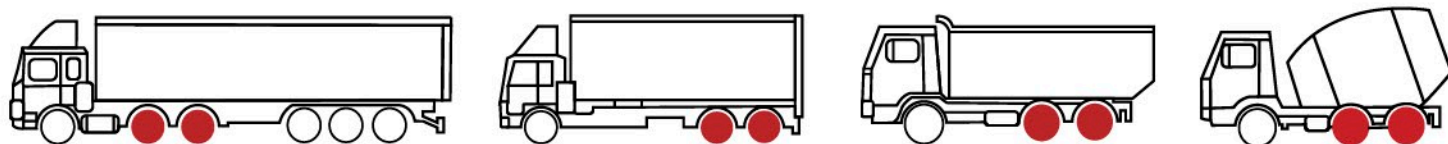

Medida		LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
12 R22.5	152/149	M(130)	18PR	20.0	9.00	1085	235	3550/3250	130	63.0	4-1	
315/80 R22.5	156/152	L(120)	20PR	23.0	9.00	1076	246	4000/3550	125	72.0	4-1	
295/80 R22.5	152/149	K(110)	18PR	20.5	9.00	1044	241	3550/3250	130	62.0	4-1	