


VTH1

Características



- Llanta radial para ser usada en el eje de dirección y trailer en una ruta regional 100% pavimentada, en camiones sencillos y trailers cama baja.
- Diseño especial de ranura en la banda de rodamiento, que minimiza el atrapamiento de piedras.
- Cuatro surcos que permiten la evacuación del agua en piso mojado.
- Carcasa construida con alta tecnología que aseguran una gran reencauchabilidad.

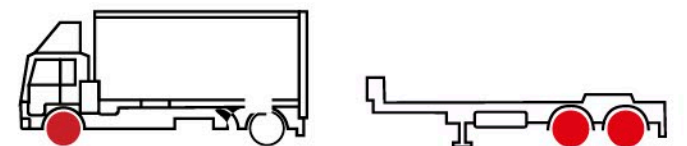

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
275/70 R22.5	148/145	L(120)	16PR	14.0	8.25	960	223	3150/2900	130	48.0	5-1