


VUL 3

Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional, en una ruta regional y urbana 100% pavimentada, en camiones ligeros y busetas.
- Banda de rodamiento ancha de alta resistencia a la abrasión que asegura un buen rendimiento.
- Cuatro surcos que permiten la evacuación del agua en piso mojado.
- Carcasa construida con alta tecnología que aseguran una gran reencauchabilidad.

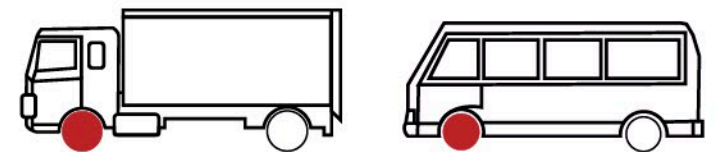

Medida		LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
9.5 R17.5	129/127	M(130)	14PR	13.0	6.75	843	190	1850/1750	109	33.0	5-1	
9.5 R17.5	143/141	K(110)	18PR	13.0	6.75	843	190	2725/2575	-	-	5-1	
215/75 R17.5	135/133	J(100)	16PR	12.5	6.00	775	185	2180/2060	123	31.0	5-1	