


TRAK LUG

Set incluido
(Neumático + Protector)



Características

- Llanta convencional para ser usada en el eje de tracción en una ruta regional y urbana 70% pavimentada y 30% destapada, en camiones livianos y busetas.
- Costilla central ancha en la banda de rodamiento lo cual proporciona mayor kilometraje.
- Carcasa y pestaña reforzadas lo cual aseguran una buena capacidad de carga y una gran reencauchabilidad.

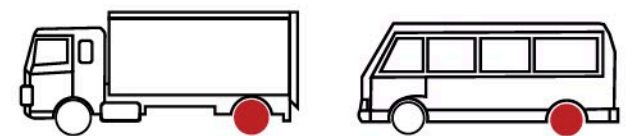

Medida		LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg
									S D		
7.50 - 16	124/120	M(130)	16PR	17.0	6.00	836	165	1600/1400	110	28.0	
7.50 - 16LT	122/118	M(130)	14PR	17.0	6.00	836	165	1500/1320	110	28.0	