


Camión / KDR01



Características

- Llanta radial en los ejes de tracción en una ruta urbana y regional 100% pavimentada, en camiones livianos y busetas.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión.
- Diseño especial de los bloques en la banda de rodamiento que reduce el ruido.
- Amarres en los surcos de la banda de rodamiento que reduce el desgarre.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.

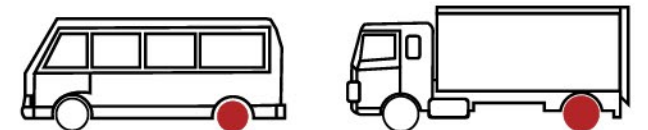

Medida	Ply Rating	Ancho de Rin Específico	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Banda	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Peso de la Llanta	Construcción de la Llanta	
				PSI	Kg	mm	mm	mm	kg		
235/75 R17.5	S 143 J	18	6.75	6.75	125	2725	190	797	13.0	32.0	4-1
	D 141				2575						
215/75 R17.5	S 126 L	16	6.00	6.00	105	1700	170	767	15.1	26.0	4-1
	D 124				1600						