

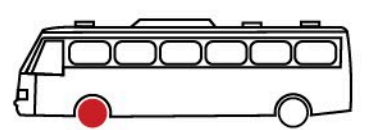



VUX+

Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en un ruta urbana 100% pavimentada en tractos, camiones, volquetas y buses.
- Banda de rodamiento de costillas anchas en los hombros, que proporcionan un desgaste uniforme cuando es sometida a giros y curvas muy cerradas.
- Banda de rodamiento con eyectores de piedras en los surcos para evitar daños.
- Compuesto de caucho especial en la banda de rodamiento que genera una baja resistencia, lo que se traduce en menor consumo de combustible.
- Carcasa construida con alta tecnología que aseguran una gran reencauchabilidad.

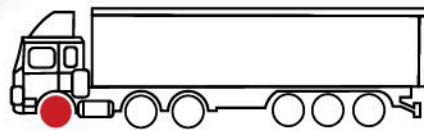

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
295/80 R22.5	152/148	J(100)	16PR	18.5	9.00	1059	245	3550/3250	130	66.0	5-1